


Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other)		Nr - No.		
Sara Hedfors		POL-07:7112		
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date	Rev	File
		2010-12-09	A	

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

BP typ1 10/4/1-7 är en utomhusanpassad bensinprisskylt. Skylten är avsedd för att automatiskt visa ett pris eller växla mellan olika pris.

TECKEN

BP typ1 10/4/1-7 har 4 st tecken uppbyggda av 7-segment. Siffror samt decimalpunkt (.) kan visas. Teckenhöjden är 100 mm. Läsavstånd är ca 40 meter.

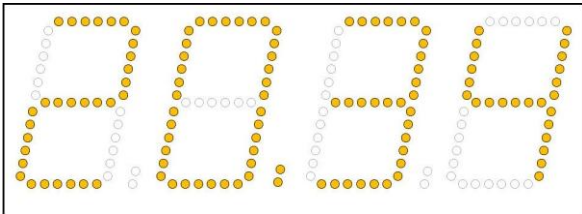

LYSDIODER

BP typ1 10/4/1-7 är utrustad med 6 st ljusstarka AlInGaP ljusdioder (typ 1700 mCd) per segment. Diodernas spridningsvinkel är 70° horisontellt och 35° vertikalt. Diodfärg i standardutförande är gul, 591 nm. (Alternativa färger röd, grön, blå eller vit).

LJUSREGLERING

BP typ1 har som standard automatisk steglös ljusreglering för optimal läsbarhet dag som natt.

DATA


BP typ1 kopplas med fördel in på pumpsystemet för att erhålla information om gällande prisläge. Idag stöds protokollen POLNET och Pikotec, samt system så som CODAB, MCS, KS97 (Dresser Wayne), NPS och TeamWash.

MONTERING

BP typ1 10/4/1-7 monteras enkelt med 2 st nitmuttrar M6 på ovsidan av skylten.

SPECIFIKATION

Modell: BP typ1 10/4/1-7
Utförande: 1 rad, enkelsidig
Mått: 400x196x58 mm
Spänning: extern transformator 11,5 V, kabel 2 m.
Vikt: ca 3 kg.
EI/data utgångar höger gavel.
Effektförbrukning: 220 Volt, max 20 VA.
Kapsling: Strängpressad svart aluminium (som standard).

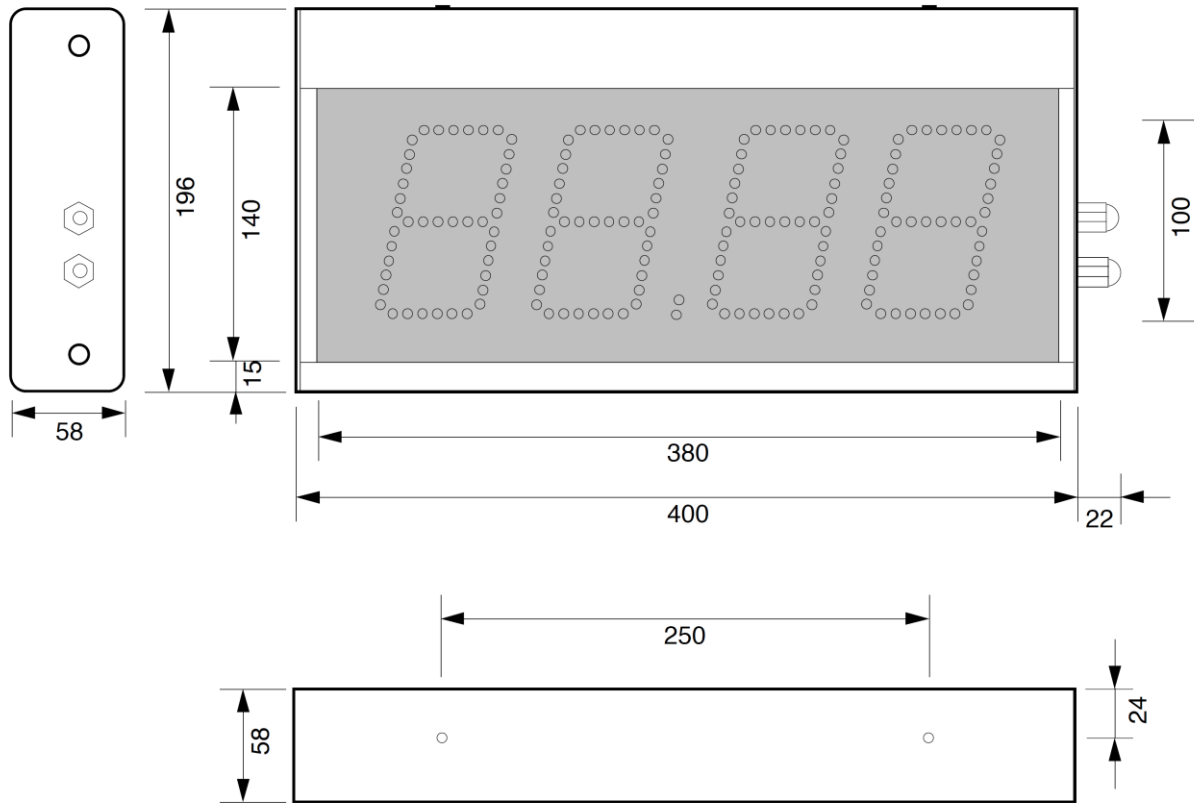

Fästpunkter: 2 st M6 nitmuttrar i överkant