


Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other)		Nr - No.			
Sara Hedfors		POL-07:7113			
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date	Rev	File	
		2010-12-09	A		

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**

BP typ1 20/4/1-7 är en utomhusanpassad bensinprisskylt. Skylten är avsedd för att automatiskt visa ett pris eller växla mellan olika pris.

**TECKEN**

BP typ1 20/4/1-7 har 4 st tecken uppbyggda av 7-segment. Siffror samt decimalpunkt ( . ) kan visas. Teckenhöjden är 200 mm. Läsavstånd är ca 80 meter.

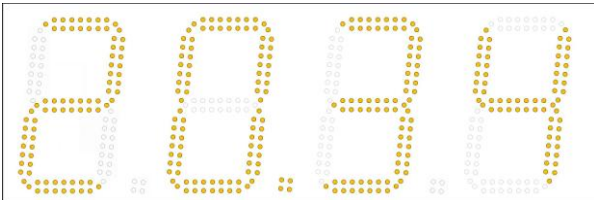**LYSDIODER**

BP typ1 20/4/1-7 är utrustad med 16 st ljusstarka AllnGaP ljusdioder (typ 1700 mCd) per segment. Diodernas spridningsvinkel är 70° horisontellt och 35° vertikalt. Diodfärg i standardutförande är gul, 591 nm. (Alternativa färger röd, grön, blå eller vit).

**LJUSREGLERING**

BP typ1 har som standard automatisk steglös ljusreglering för optimal läsbarhet dag som natt.

**DATA**


BP typ1 kopplas med fördel in på pumpsystemet för att erhålla information om gällande prisläge. Idag stöds protokollen POLNET och Pikotec, samt system så som CODAB, MCS, KS97 (Dresser Wayne), NPS och TeamWash.

**MONTERING**

BP typ1 20/4/1-7 monteras enkelt med 4 st nitmuttrar M8 på ovansidan av skylten.

**SPECIFIKATION**

Modell: BP typ1 20/4/1-7  
Utförande: 1 rad, enkelsidig  
Mått: 800x335x90 mm  
Spänning: 230 V AC.  
Vikt: ca 10 kg.  
El/data utgångar höger gavel.  
Effektförbrukning: 220 Volt, max 35 VA.  
Kapsling: Strängpressad svart aluminium (som standard).

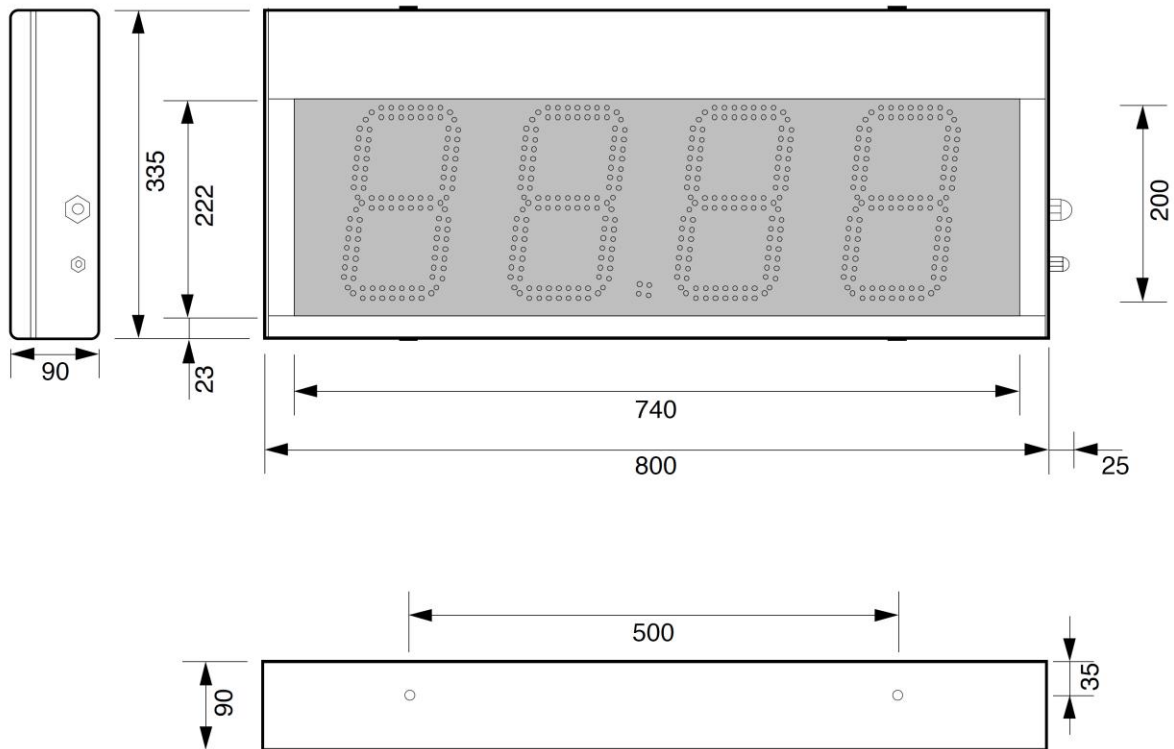

Fästpunkter: 4 st M8 nitmuttrar i överkant och underkant