

|   |                 |              |     |      |
|---|-----------------|--------------|-----|------|
| Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) |                 | Nr - No.     |     |      |
| Sara Hedfors  |                 | POL-07:7114  |     |      |
| Dokansv/Godk - Doc respons/Approved   | Kontr - Checked | Datum - Date | Rev | File |
|   |                 | 2010-12-09   | A   |      |

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

BP typ1 33/4/1-7 är en utomhusanpassad bensinprisskylt. Skylten är avsedd för att automatiskt visa ett pris eller växla mellan olika pris.

### TECKEN

BP typ1 33/4/1-7 har 4 st tecken uppbyggda av 7-segment. Siffror samt decimalpunkt ( . ) kan visas. Teckenhöjden är 330 mm. Läsavstånd är ca 130 meter.



### LYSDIODER

BP typ1 33/4/1-7 är utrustad med 24 st ljusstarka AlInGaP ljusdioder (typ 1700 mCd) per segment. Diodernas spridningsvinkel är 70° horisontellt och 35° vertikalt. Diodfärg i standardutförande är gul, 591 nm. (Alternativa färger röd, grön, blå eller vit).

### LJUSREGLERING

BP typ1 har som standard automatisk steglös ljusreglering för optimal läsbarhet dag som natt.

### DATA


BP typ1 kopplas med fördel in på pumpsystemet för att erhålla information om gällande prisläge. Idag stöds protokollen POLNET och Pikotec, samt system så som CODAB, MCS, KS97 (Dresser Wayne), NPS och TeamWash.

### MONTERING

BP typ1 33/4/1-7 monteras enkelt med 4 st nitmuttrar M8 på ovsidan av skylten.

### SPECIFIKATION

Modell: BP typ1 20/4/1-7  
Utförande: 1 rad, enkelsidig  
Mått: 1150x535x90 mm  
Spänning: 230 V AC.  
Vikt: ca 20 kg.  
El/data utgångar höger gavel.  
Effektförbrukning: 220 Volt, max 55 VA.  
Kapsling: Strängpressad svart aluminium (som standard).

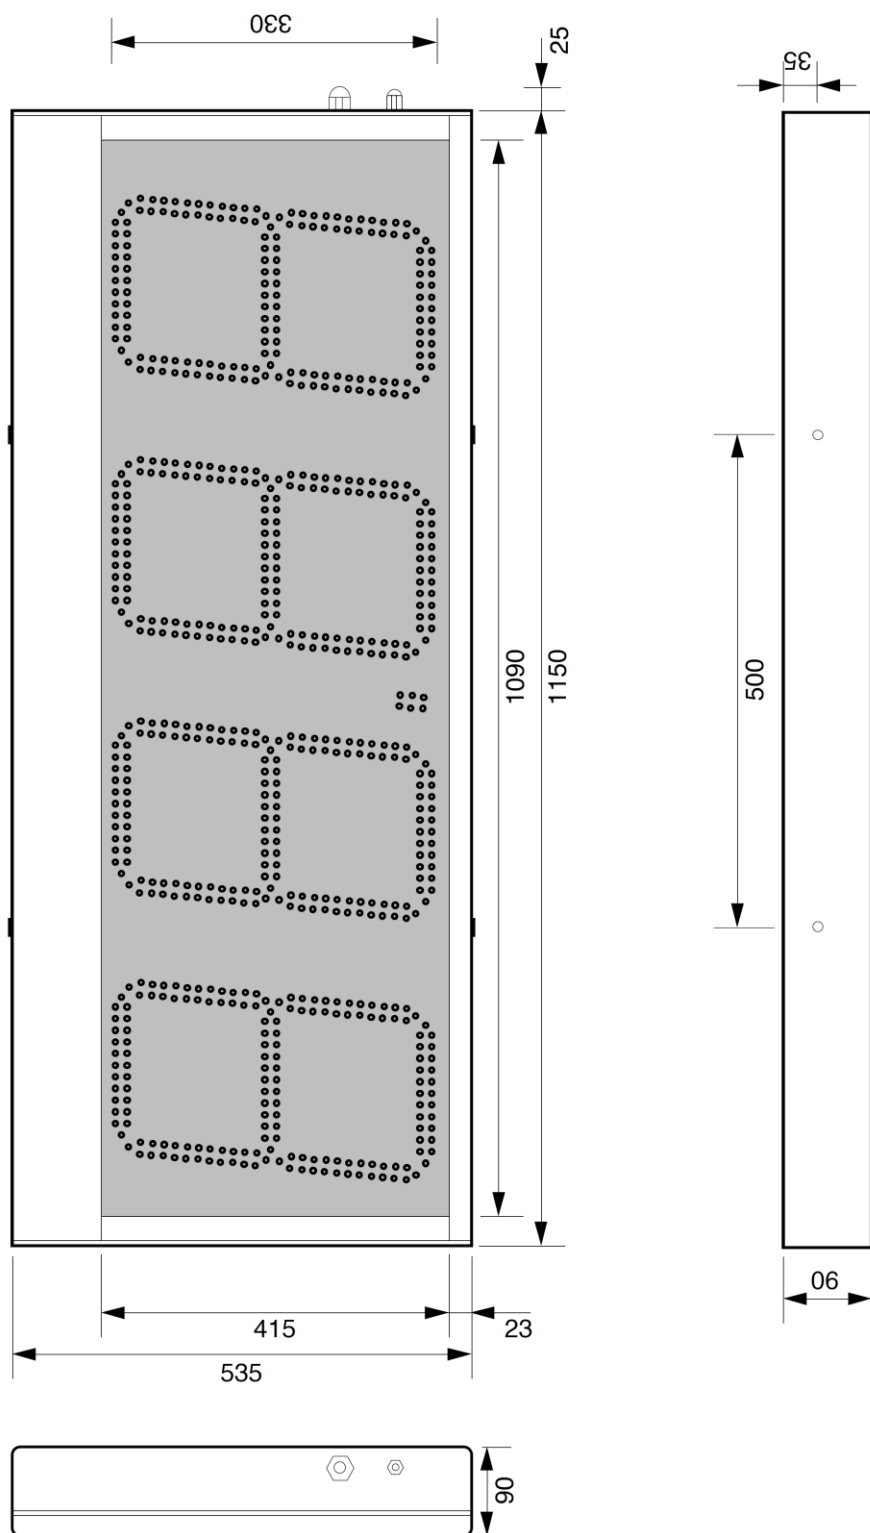

Fästpunkter: 4 st M8 nitmuttrar i överkant och underkant