

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other)		Nr - No.		
Sara Hedfors		POL-07:7115		
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date	Rev	File
		2010-12-09	A	

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

BP typ2 25/7/1-7 är en utomhusanpassad bensinprisskylt. Skylten är avsedd för att automatiskt visa ett pris eller växla mellan olika pris.

BP typ2 är en dubbelsidig skylt.

TECKEN

BP typ2 har 3 st tecken uppbyggda av specialegment och 4 st tecken uppbyggda av 7-segment. De tre första tecknen kan visa bränsletyp ("95", "98", "DI" samt "E85"), och de fyra sista tecknen kan visa siffror samt decimalpunkt (.). Teckenhöjden är 175 mm respektive 250 mm. Läsavstånd är ca 100 meter.

LYSDIODER

BP typ2 25/7/1-7 är utrustad med 20 st ljusstarka AlInGaP ljusdioder (typ 1700 mCd) per segment. Diodernas spridningsvinkel är 70° horisontellt och 35° vertikalt. Diodfärg i standardutförande är gul, 591 nm. (Alternativa färger röd, grön, blå eller vit).

LJUSREGLERING


BP typ2 har som standard automatisk steglös ljusreglering för optimal läsbarhet dag som natt.



DATA


BP typ2 kopplas med fördel in på pumpsystemet för att erhålla information om gällande prisläge. Idag stöds protokollen POLNET och Pikotec, samt system så som CODAB, MCS, KS97 (Dresser Wayne), NPS och TeamWash.

SPECIFIKATION

Modell: BP typ2 25/7/1-7
Utförande: 1 rad, dubbelsidig
Mått: 1750x400x175 mm
Spänning: 230 V AC.
Vikt: ca 40 kg.
Effektförbrukning: 220 Volt, max 110 VA.
Kapsling: Strängpressad svart aluminium (som standard).

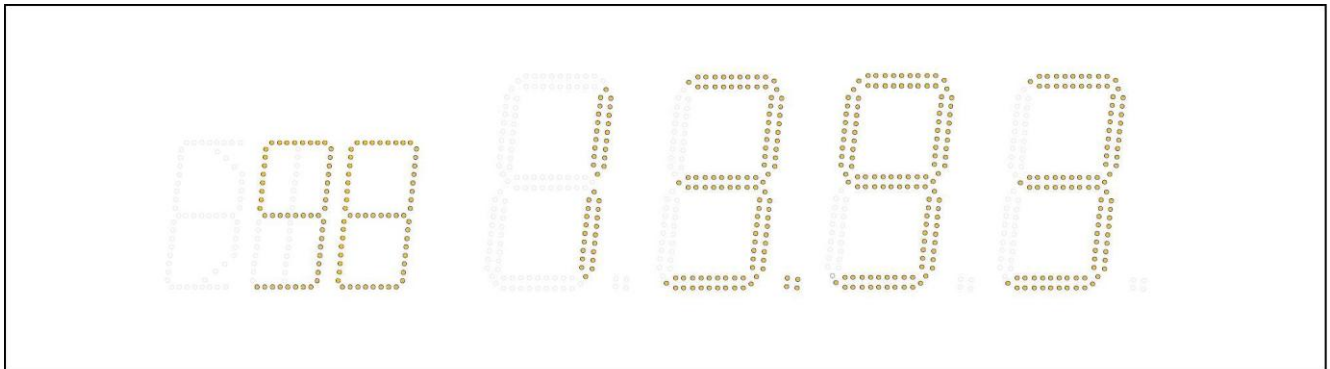

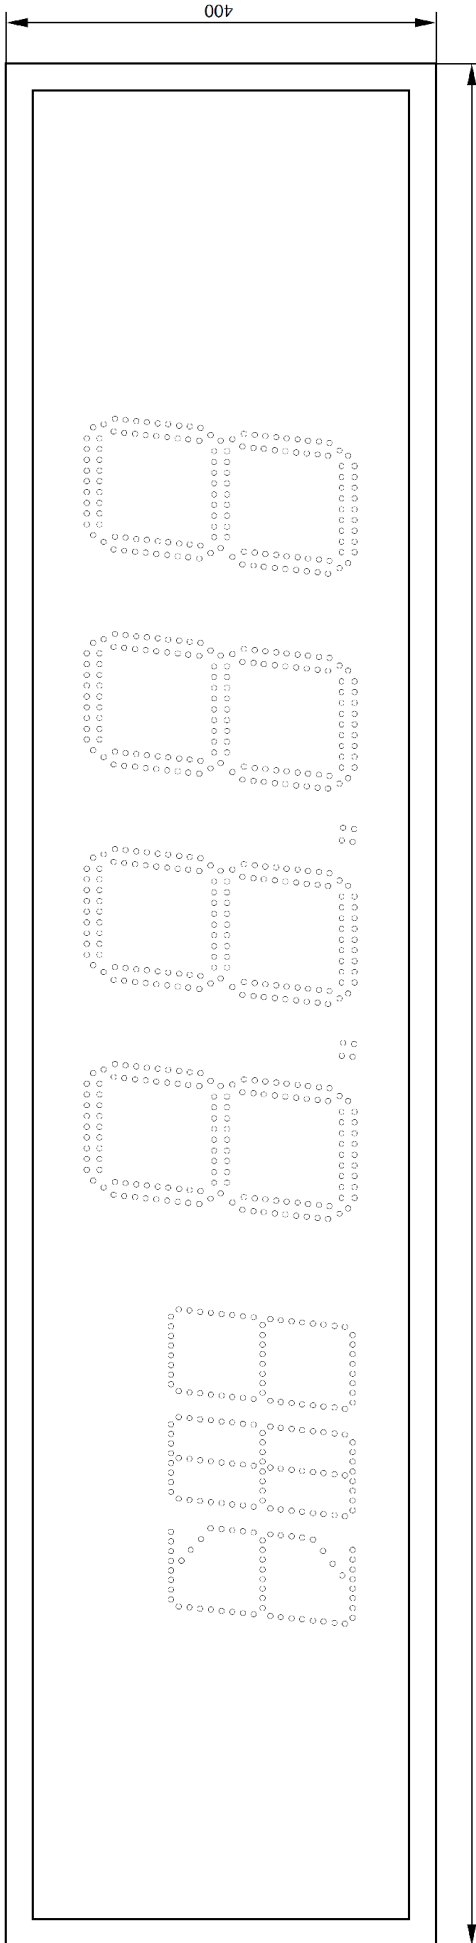


 Information System AB
 Kvarnsgatan 1B
 S-749 40 ENKÖPING
 Tel +46 (0) 171 41 45 90
 Fax +46 (0) 171 41 45 95
 www.poltech.se

BP typ2 25/7/1-7 330 mm 7-segment		Datum	090202	Skala	1:5 A3
		Ritnr	090202-2	Erställt	
		Ritad	Tho	Konstr.	Tho
				Godk.	