

Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other)		Nr - No.	
Sara Hedfors		POL-08:105	
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved	Kontr - Checked	Datum - Date	Rev
		2011-11-03	B
			File

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

TT100/4 7-segment är en tid/temperaturskylt med 4 tecken och en teckenhöjd på 1000 mm. Siffror samt kolon (:), plustecken (+), minustecken (-) och gradersymbol (°) kan visas.

TT100/4-7 är avsedd att automatiskt visa tid och temperatur.

TECKEN

4 tecken uppbyggda av 7-segment. Teckenhöjd är 1000 mm. Läsavstånd är ca 400 meter.

LYSDIODER

TT100/4-7 är utrustad med 198 st ljusstarka AllnGaP ljusdioder (typ 1700 mCd) per segment. Diodernas spridningsvinkel är 70° horisontellt och 35° vertikalt. Diodfärg i standardutförande är gul, 591 nm. (Alternativa färger röd, grön, blå eller vit).

LJUSREGLERING

TT100/4-7 har som standard automatisk steglös ljusreglering för optimal läsbarhet dag som natt.

TEMP

TT100/4-7 levereras med temperatursond som består av en fabrikskalibrerad krets med exakt temperaturvisning mellan -55°C och +75°C (mätfel ±0,5°C vid -10 till +85 °C). Max kabellängd mellan temperatursond och skylt är 25 meter.

TID

TT100/4-7 har en batteridrivna klocka med minst 5 års skydd mot strömavbrott. Inställning av tid sker med tryckknappar, automatiskt med GPS eller med PC (via RS232 / POLNET port alternativt Ethernet 10Base-T / 100Base-TX). Observera att GPS och PC-programvara inte ingår som standard vid leverans.

Med GPS sker omställning mellan sommartid och normaltid automatiskt.

För PC och RS232 port: max avstånd 25 m,
POLNET port: max avstånd 2500 m.



MONTERING


TT100/4-7 monteras enkelt med 12 st nitmuttrar M8 på ovansidan / undersidan av skylten.

SPECIFIKATION

Modell: TT100/4-7
Mått: 3430x1400x105 mm
Spänning: 230 V AC.
Vikt: ca 90 kg.
EI/data utgångar höger gavel.
Effektförbrukning: 220 Volt, max 430 VA.
Kapsling: Strängpressad svart aluminium.
Leverans: Komplet för direkt användning (med temperatursond).

Bruksanvisning på svenska.

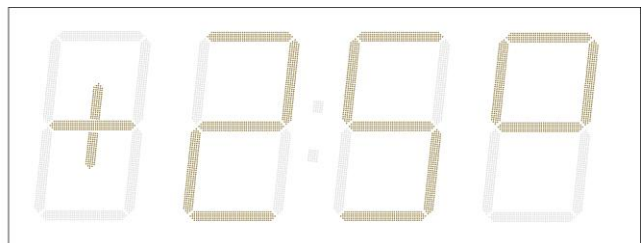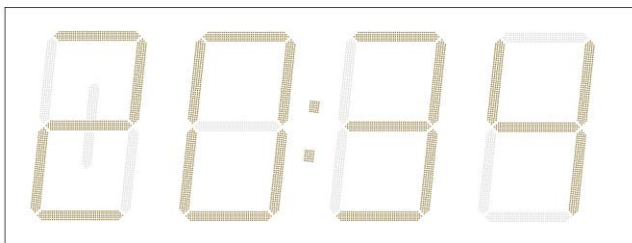

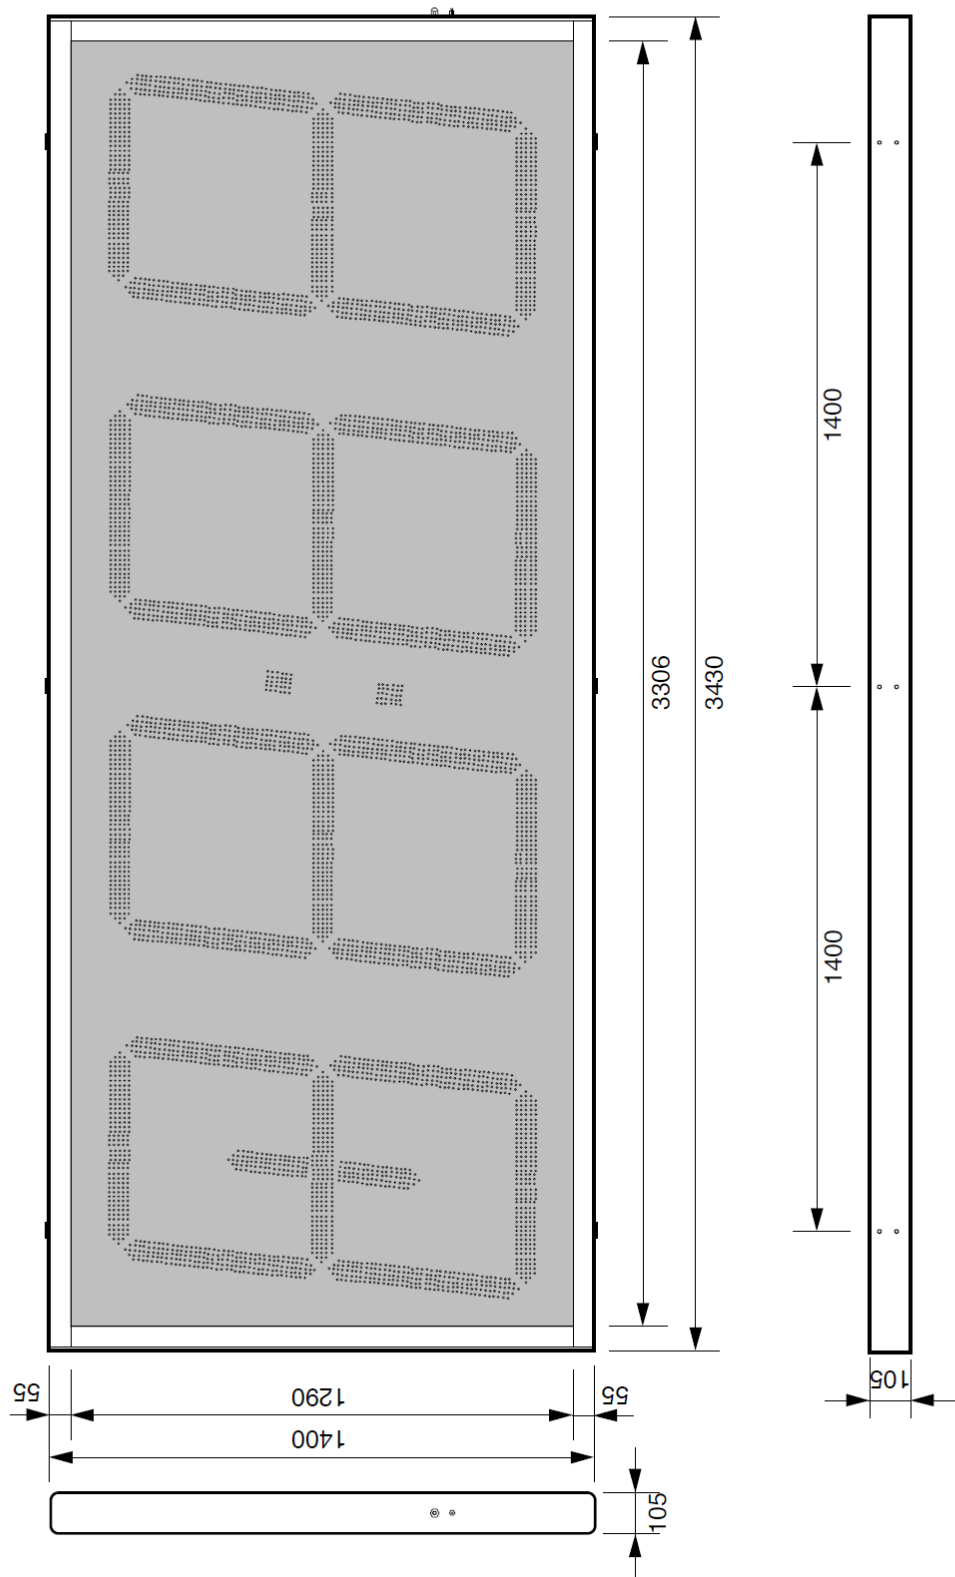

Fästpunkter: 12 st M8 nitmuttrar i överkant och underkant

POLTECH Information System AB
 Kvartersgatan 1B
 S-749 40 ENKÖPING
 Tel +46 (0) 171 41 45 90
 Fax +46 (0) 171 41 45 95
 www.poltech.se

TT 100 / 4 - 7

Datum	080623	Skala	1:20
Rit.nr	080623-6	Ersätter	
Ritad	Sara	Konstr.	Sara
		Godk.	Tho